


Технический паспорт: PC 300EA

Характеристики

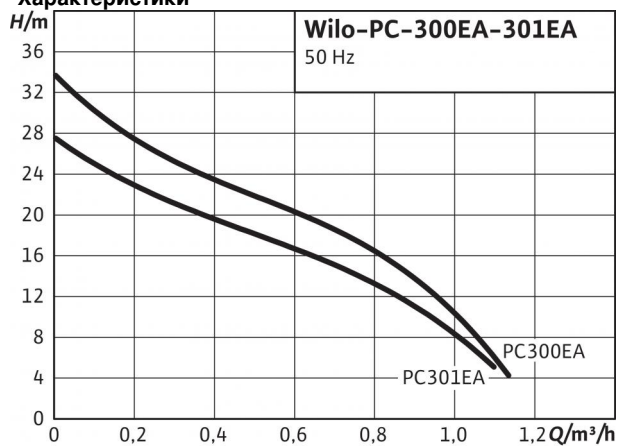

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Q_{max}	1.134 м³/ч
Макс. напор H_{max}	51.4 М

Мотор/электроника

Type connection	European
Nominal current 1~220 V, 50 Hz I	3 А
конденсатор;	30 мкФ
Level noise	≤ 65 дБА
Потребляемая мощность $P_{1,1}$	650 Вт

Подсоединения к трубопроводу

H	5.5 бар
H	2 бар

Материалы


Степень защиты	IP 22
----------------	-------

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	PC 300EA
Вес, прим. m	30 кг
Полный вес m	32 кг
Арт.-№	3043048

Размеры и габаритные чертежи: PC 300EA

Характеристики: PC 300EA

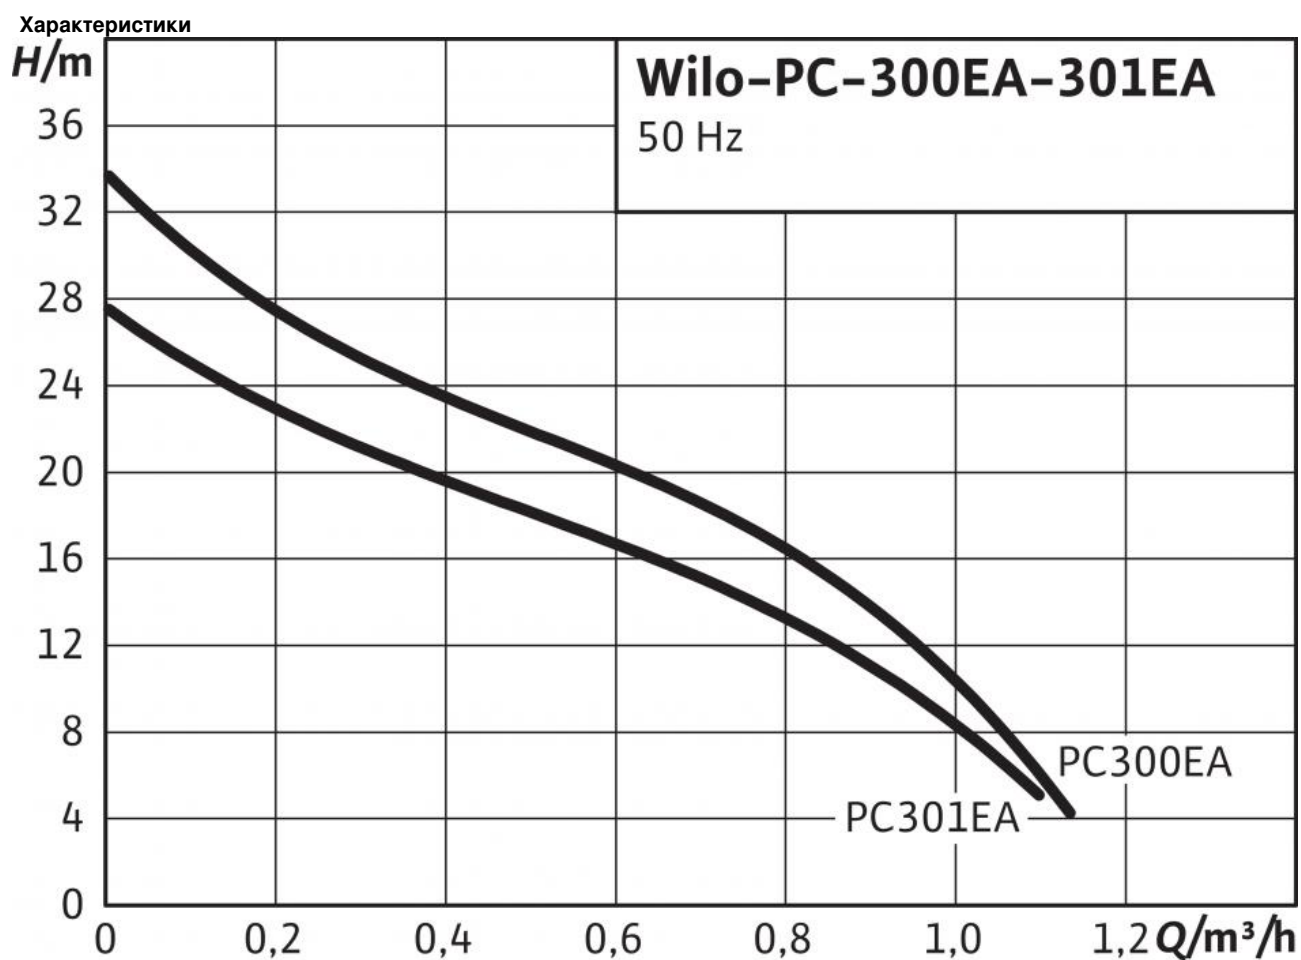

Данные для заказа: PC 300EA

Арт.-№	3043048
Минимальное количество для заказа	1
Единица минимального кол-ва для заказа	PCE

Описание изделия: PC 300EA

Самовсасывающий центробежный насос с автоматическим режимом работы. Великолепная мощность всасывания. Антикоррозионное покрытие и внутреннее покрытие резервуара для высокой надежности. Простая установка с встроенным конденсатором, сетевым кабелем и европейским или китайским штекером. Подходит для водоснабжения из скважин.

Мощность

Частота сети *F*: 50 Гц

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 22

Класс изоляции: В

Данные для заказа

Вес, прим. *m*: 32 кг

Тип: PC 300EA

Арт.-№: 3043048