


## Технический паспорт: PW 175EA

### Характеристики

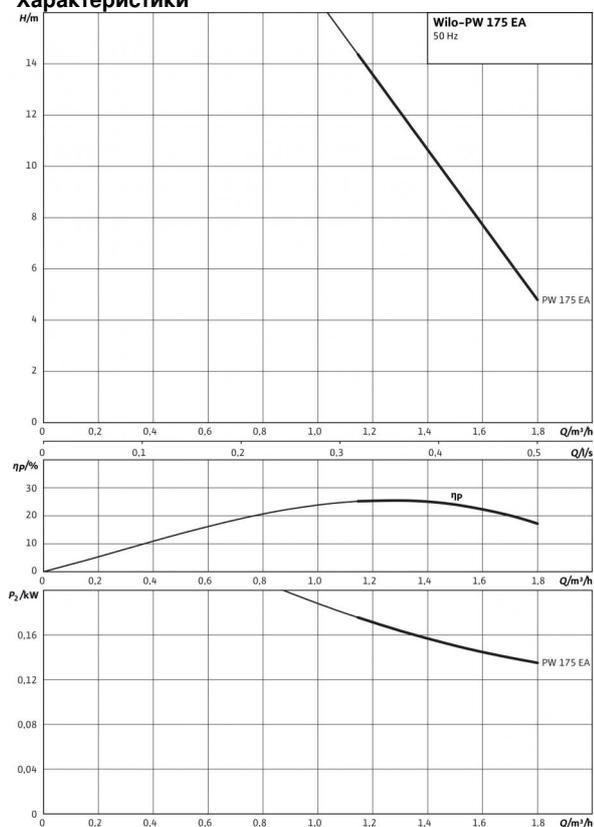

### Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход $Q_{max}$	1.8 м <sup>3</sup> /ч
Макс. напор $H_{max}$	18.99999 М
Макс. температура перекачиваемой жидкости $T$	40 °C
Макс. температура перекачиваемых сред $T$	0 °C
Макс. температура перекачиваемых сред $T$	40 °C
Температура окружающей среды мин. $T$	0 °C
Температура окружающей среды, макс. $T$	40 °C

### Мотор/электроника

Type connection	European
Nominal current 1~220 V, 50 Hz $I$	1.54 А
конденсатор;	9 мкФ
Level noise	≤ 65 дБА
Фаз	1 ~
Потребляемая мощность $P_{1,1}$	400 Вт

### Подсоединения к трубопроводу

$H$	4 бар
$H$	4 бар

### Материалы

Вал насоса	1.0503 [AISI1045]
Скользящее торцевое уплотнение	графит/керамика
Секции	-
Диффузор/Инжектор	-
Уплотнение	NBR
Степень защиты	IP 44

### Данные для заказа


Изделие	Wilo
Тип	PW 175EA
Вес, прим. $m$	9 кг
Полный вес $m$	11 кг
Арт.-№	3043062

## Размеры и габаритные чертежи: PW 175EA

Размеры <i>H</i>	278 мм
Размеры <i>H1</i>	184 мм
Размеры <i>H2</i>	94 мм
Размеры <i>L1</i>	177 мм

## Характеристики: PW 175EA

Характеристики

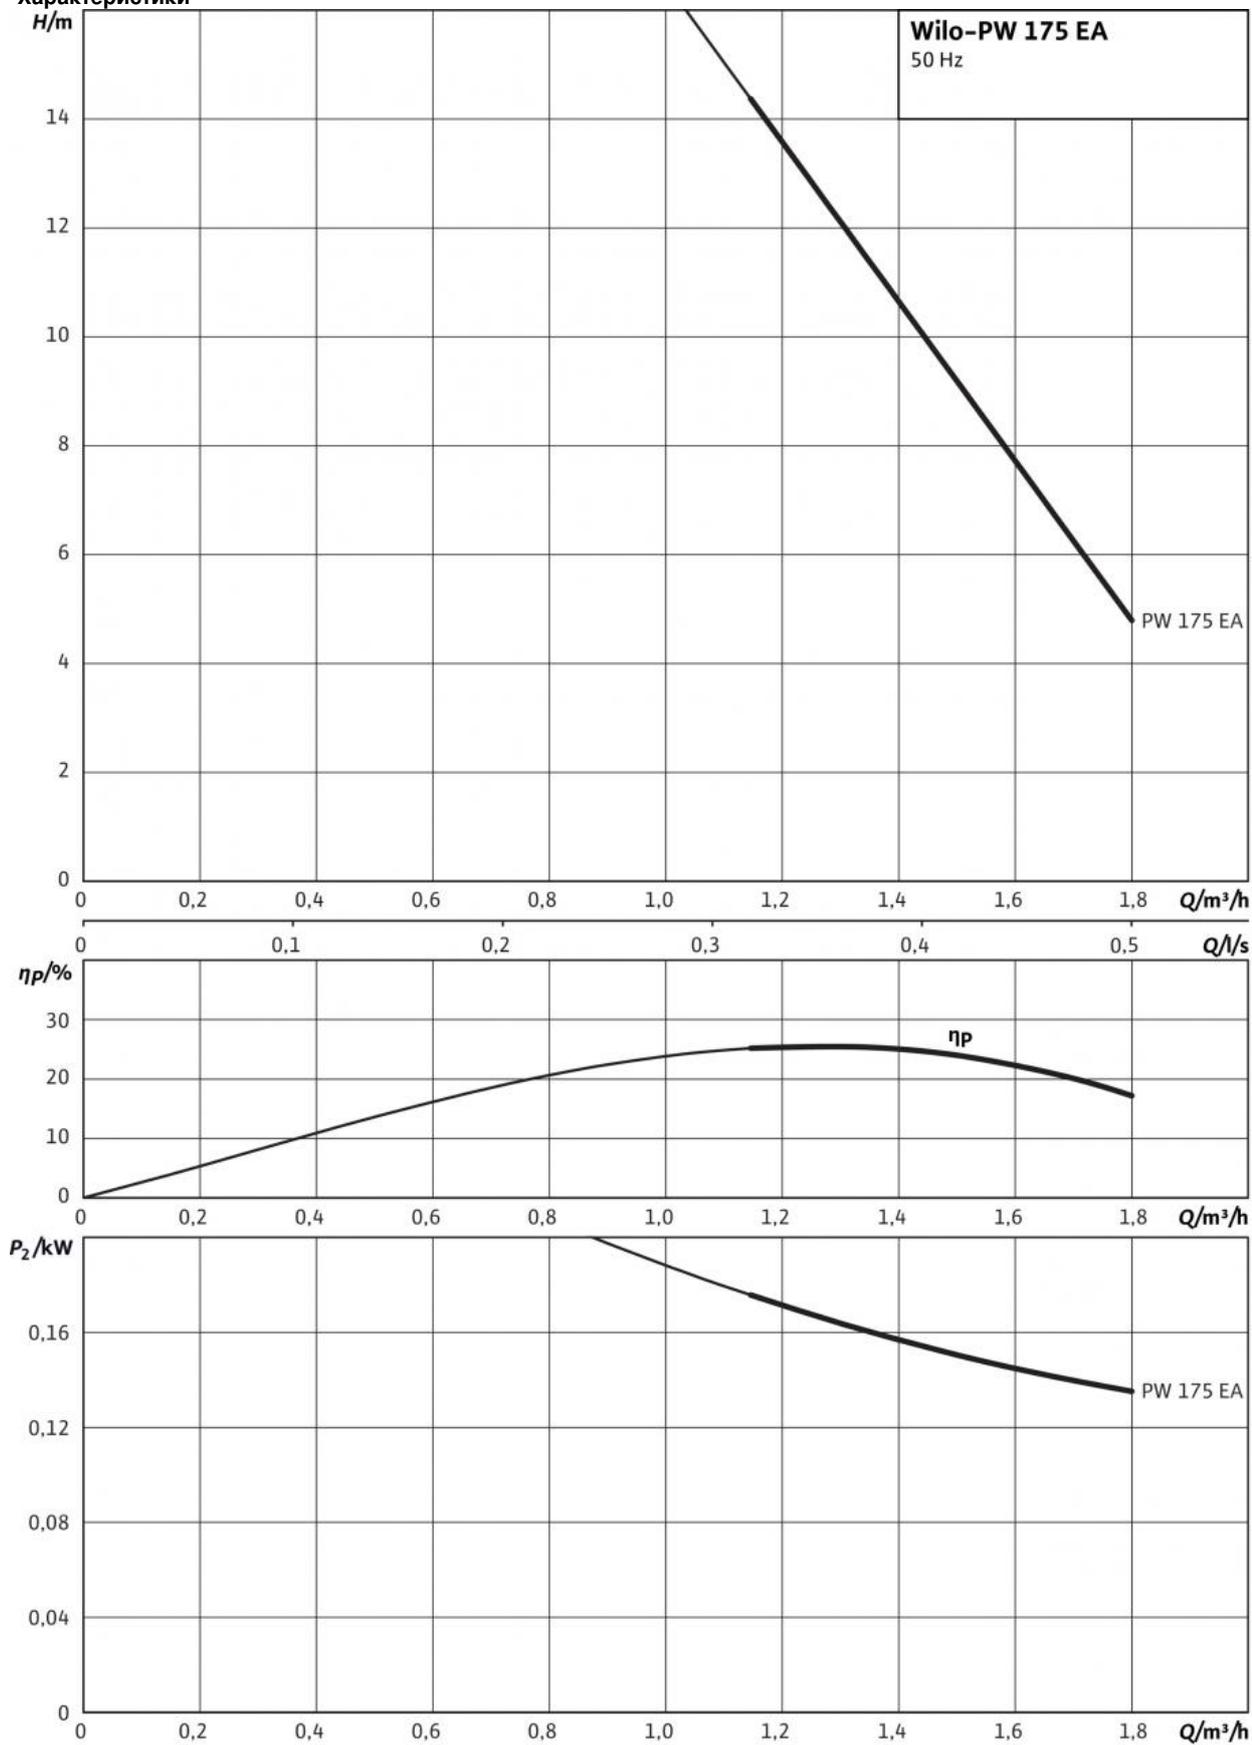

**Данные для заказа: PW 175EA**

Арт.-№	3043062
Номер EAN	4048482753546
Цвет	черн.
Минимальное количество для заказа	1
Единица минимального кол-ва для заказа	PCE
Вид упаковки	Европоддон
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Штук на поддон	9
Количество на один слой	6

## Описание изделия: PW 175EA

Самовсасывающий автоматический вихревой насос с резервуаром (исполнение А). Прочный материал. Встроенный конденсатор и сетевой кабель (кроме исполнения 1,8 кВт), а также штекер.

Подходит для повышения давления в небольших и средних жилых зданиях.

### Материалы

Вал насоса: 1.0503 [AISI1045]

Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика

Секции: –

Диффузор/Инжектор: -

Уплотнение: NBR

### Мощность

Входное давление макс.  $H$ : 1,3 бар

Температура перекачиваемой жидкости  $T$ : +0...+40 °C

Температура окружающей среды, макс.  $T$ : 40 °C

Частота сети  $F$ : 50 Гц

Номинальная частота вращения  $n$ : 2,900 об/мин

### Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44

Класс изоляции: F

### Данные для заказа

Вес, прим.  $m$ : 9,5 кг

Тип: PW 175EA

Арт.-№: 3043062